
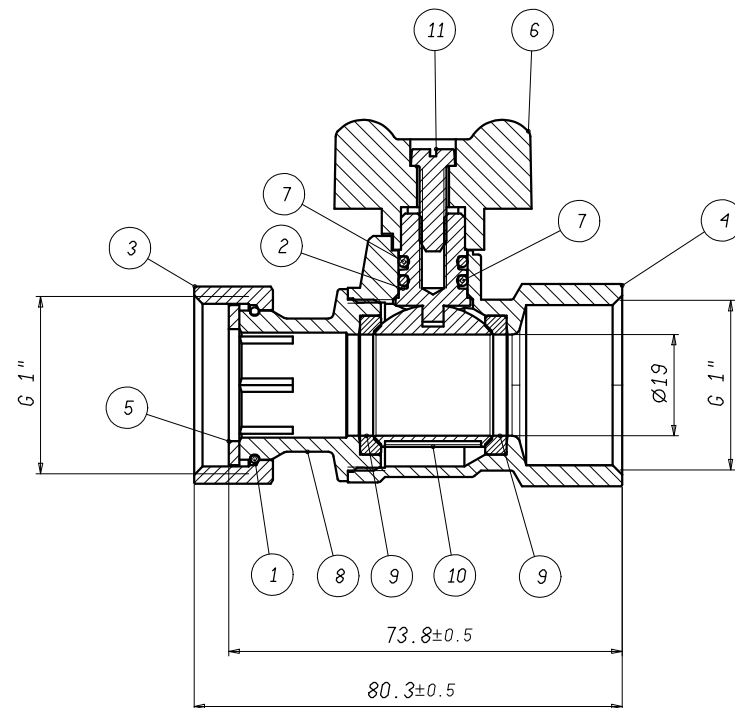
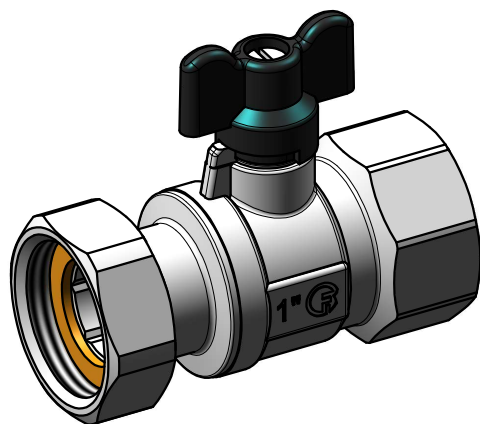


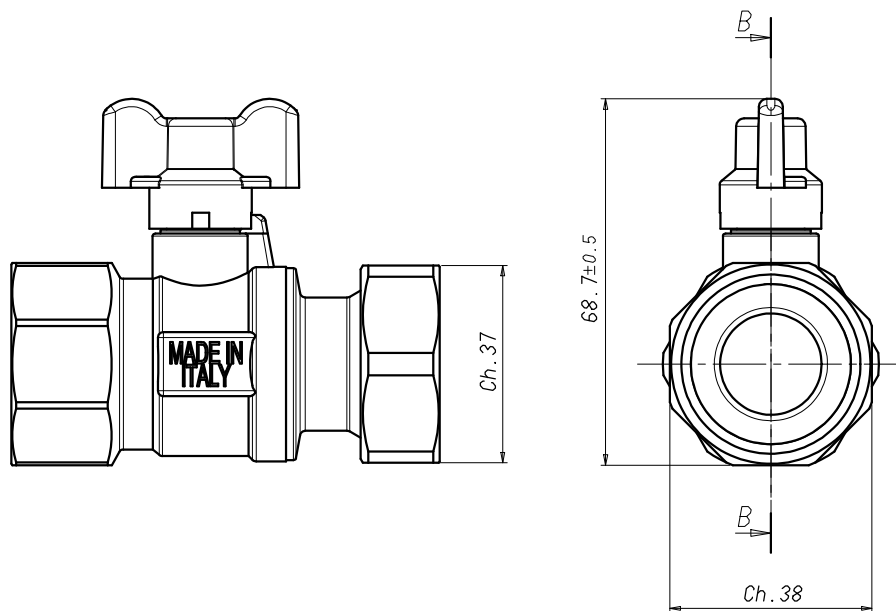

Temperatura di lavoro: 5° C - 110° C
Temperature: 5° C - 110° C

11	VI022LI	VITE TC M5 X 16MM INOX	AISI 303	1
10	SF003LO	SFERA DUE VIE Ø30 DN19	CW614N	1
9	SE003LTV	SEDE PTFE ATTRITO RIDOTTO PER VALV. DN19 - PTFE VERGINE	PTFE	2
8	RA052LO	RACCORDO DN20 PER CALOTTA LIBERA G 1	CW614N	1
7	OR054LU	ORING 9.00x2.00 EPDM PEROSSIDO	EPDM	2
6	WA031LAN	MANIGLIA FARFALLA TONDA IN ZAMA NERA	ZAMAK 13	1
5	GU049LW	GUARNIZIONE FIBRA 30x21x2 FASIT OMNIA	FIBRA	1
4	CP740LO	CORPO VALVOLA DN19 - F 1" PER MANIGLIA A FARFALLA	CW617N	1
3	CA034LO	CALOTTA G 1" FORO 28 PER FILO	CW617N	1
2	AS048LO	ASTA PER VALVOLA A SFERA F 1" CON MANIGLIA TONDA IN ZAMA	CW614N	1
1	AN034LI	ANELLO SEEGER Ø26 x 1.6 IN ACCIAIO	INOX	1

Pos	Codice	Descrizione				Materiale	Quan.	
CODICE ARTICOLO		DENOMINAZIONE						
106FFITNO		VALVOLA A SFERA DN20 G 1" - CALOTTA LIBERA MAN.FARFALLA NERA						
	DATA	SCALA	MATERIALE	TOLLERANZE GENERALI		REVISIONE	MODIFICHE	
	13/01/23	1:1	VAR I	LAVORATO	GREZZO	00	data	nr
	SI RICA VA DA		PESO (in gr.)	LINEARI	±0.1	±0.2	Firma	
	VAR I		410	CONCENTRICITA'	±0.1	±0.1		
				ANGOLI	±1	±2		
	DISEGNATO DA		APPROVATO DA	NON QUOTATI				
L.Fornara								
PROPRIETA' PRIVATA.		RIPRODUZIONE VIETATA.		LAVORATO	GREZZO			
				SMUSSI	0.2x45°	0.5x45°		
				RAGGI	0.2	0.5		
								
						QUOTE IMPORTANTI		