

Příložný termostat PTC-2 / Návod k obsluze a instalaci

Vlastnosti


- Příložný termostat s viditelnou vnější stupnicí montovaný na potrubí
- Jednoduché připevnění pružinou
- Jednoduchý provoz s pomocí velkého ručního číselníku
- Teplotní rozsah 20°C – 90°C
- Jednoduché elektrické připojení s pomocí dostatečně velkých kabelových svorek

Montáž

Přiložte termostat na povrch potrubí pevně proti trubce topení a zajistěte ho přiloženou pružinou napnutím a přichycením na háčky tak, aby termostat přímo dosedal na trubku. (Jakákoli izolace se musí odstranit na místě instalace před upevněním čidla). Nadbytečnou část pružiny případně zkraťte.

Elektrické připojení

Otevřete termostat tím, že vysunete číselník a vyšroubujete upevňovací šroub. Sejměte víko pouzdra.

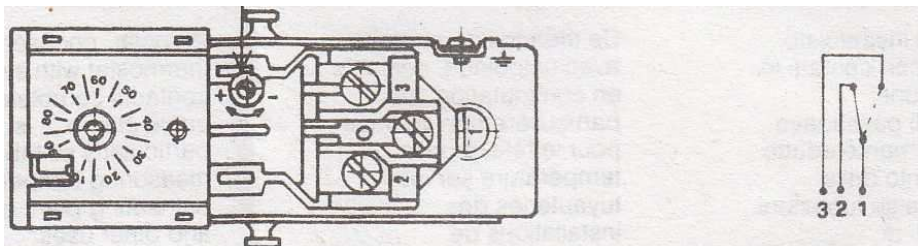

Čtyři kabelové svorky:

- Svorka 1 = společná svorka
- Svorka 2 = otevírá při stoupající teplotě
- Svorka 3 = uzavírá při stoupající teplotě
- Svorka ⊕ = uzemnění


Připojte takto:

- Svorka 1 a 2 = otvírač Termostat se otevře při rostoucí teplotě a uzavře v případě klesající teploty (např. funkce = „topení“).
- Svorka 2 a 3 = otvírač Termostat se uzavře při rostoucí teplotě a otevře v případě klesající teploty (např. funkce = „chlazení“).
- Svorka ⊕ = uzemnění

Instalaci smí provádět pouze profesionální instalatér v souladu s plánem připojení. Kromě toho musí instalace také odpovídat aktuálně platným směrnici VDE a specifikacím vašeho dodavatele energie. Instalace se vždy provádí při vypnutém přívodu proudu; musí se dodržovat bezpečnostní specifikace. Musí se dodržet maximální spínací proud uvedený v technických údajích! Nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakoukoli formu zneužití.

Provoz

Termostat má otočný manuální číselník se stupnicí teploty. Otáčejte číselníkem, dokud nebude požadovaná teplota odpovídat značce na pouzdře.

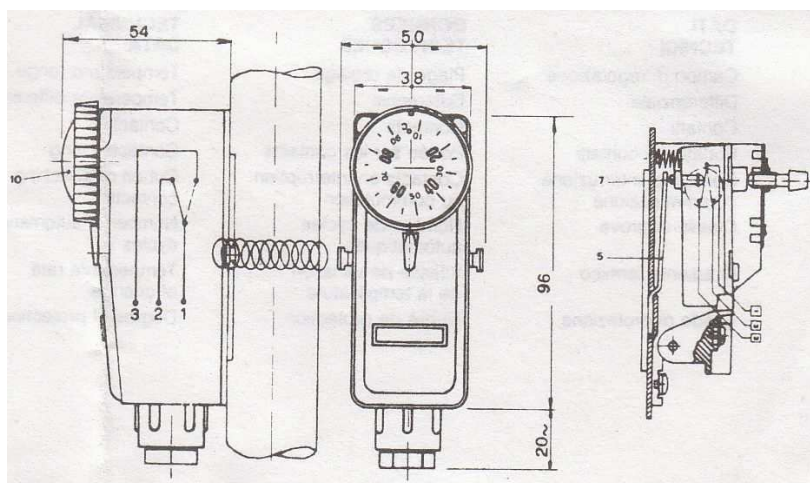

Provozní napětí: 230V AC 50Hz, Kontakt: 1 dvoucestný kontakt, Spínací proud 15 (2,5) A, Rozsah řízení teploty: 20°C-90°C, Teplotní diference asi 5°C +8°C, Krytí: IP20

Distribuce pro ČR a SR: TOP ARMATURY s.r.o. www.toparmatury.cz